


BALLSTOP 2D SPORT er et kraftigt dobbeltstavshegn bygget til at stoppe bolde. Hvert fag sættes sammen af to paneler: et tæt nederst, hvor bolde og fødder rammer, og et mere åbent øverst, der fanger højden uden at tage unødigt vind. Hegnet leveres i højder fra ca. 3 til 6 meter.

1. Paneler

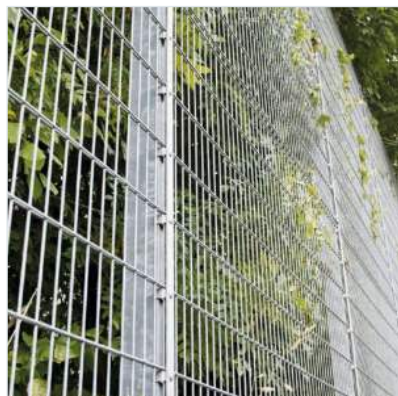


Panelbredde	2.510 mm
Fagafstand	2.520 mm (aksemål) — ens i alle højder
Panelhøjder	1.030 og 2.030 mm — kombineres til ønsket højde
Maske, nederste panel	50 × 200 mm
Maske, øverste panel	100 × 200 mm
Trådtykkelse	8/6/8 mm — 2 × 8 mm vandret, 6 mm lodret
Overflade	Varmgalvaniseret iht. DS/EN ISO 1461
Farve (tilvalg)	Pulverlakeret RAL, fx 6005 grøn / 7016 antracit

2. Stolper, fundamenter og højder

Hegnshøjde	Stolpelængde	Profil	Vægt	Varenr. galv.	Varenr. lakeret	Fundament (mm)
ca. 3,0 m	3.800 mm	80 × 40 × 3	15,2 kg	ZP38A	ZP38AB	400 × 400 × 800
ca. 4,0 m	4.800 mm	80 × 40 × 3	19,2 kg	ZP48A	ZP48AB	500 × 500 × 800
ca. 5,0 m	6.000 mm	100 × 40	28,1 kg	ZP60A	ZP60AB	dybere — 1.000
ca. 6,0 m	7.000 mm	120 × 40	37,4 kg	ZP70A	ZP70AB	dybere — 1.000

Stolperne leveres med dæklister og rustfri skruer, så panelerne fastgøres skjult. Hjørne- og endestolper findes i samme længder med flere monteringspunkter. Boldhegn skal ALTID nedstøbes — nedramning er ikke en mulighed. Afhængigt af højde og placering kræver byggesagen en statisk beregning; den udføres af rådgivende ingeniør.

3. Sådan bygges et fag op

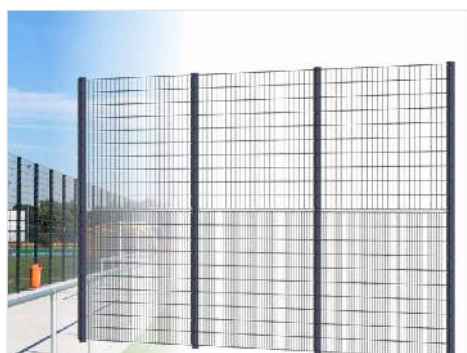

Hegnshøjde	Nederste panel	Øverste panel	Stolpe
ca. 3 m	1.030 mm (50/200)	2.030 mm (100/200)	3.800 mm
ca. 4 m	2.030 mm (50/200)	2.030 mm (100/200)	4.800 mm

Præfabrikerede kombipaneler findes også:

nedre 2.030 mm + øvre 1.630 / 1.830 / 2.030 mm

(26,6 / 29,7 / 32,7 kg pr. stk.).

4. Komponenter i en leverance

Paneler	2 stk. pr. fag — nederste og øverste panel
Stolper	Antal fag + 1 · inkl. dækliste, rustfri skruer og hætte
Hjørne- og endestolper	Samme længder, flere monteringspunkter
Fundament	Beton, støbes på stedet — mål jf. tabellen side 1
Boldnet (tilvalg)	Maske fx 120 × 120 mm, grøn eller sort, snor 3 eller 4 mm, forstærket kant
Statisk beregning	Indhentes hos rådgivende ingeniør — leveres ikke af fabrikken
Specialtilpasning	Krybehuller, lågeåbninger, afvigende profiler, spændetråde i flere højder

5. Vejledende priser

Boldhegn ca. 3 m højde	ca. 1.400 kr. pr. løbende meter ekskl. moms
Boldhegn ca. 4 m højde	ca. 1.850 kr. pr. løbende meter ekskl. moms

Priserne dækker paneler og stolper i pulverlakeret antracit RAL 7016, leveret. Fundament, montering, boldnet, statik og fragt er ikke indeholdt. Galvaniseret uden lakering er billigere. Endelig pris afhænger af banens mål, antal hjørner og åbninger — send os målene, så regner vi på den konkrete opgave.

Skal vi regne på jeres bane?

Send mål eller en skitse til info@hegnsfabrikken.dk — eller ring på 70 60 49 89.